


Montageanleitung MSG65/75 – Adapterkabel

Ausbau – Einbau



Lieferumfang

- 1 Adapterkabel; (1x)

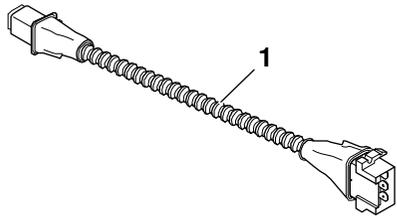


1304



Sicherheitshinweise

- Umbau- oder Nachrüstarbeiten an Sitzen der Fa. **GRAMMER** dürfen nur von autorisierten Fachwerkstätten, geschultem Personal beziehungsweise entsprechend ausgebildeten Personen unter Berücksichtigung der anwendbaren Bedienungs-, Wartungs- und Einbauvorschriften sowie der jeweiligen länderspezifischen Vorschriften durchgeführt werden.
- Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr von Verletzungen sowie Sachbeschädigungen und die Funktion des Sitzes oder der angebauten Teile kann nicht garantiert werden.
- Von der Fa. **GRAMMER** wird keine Gewährleistung oder Haftung für Schäden übernommen, die auf die Verletzung von Bedienungs-, Wartungs- und Einbauvorschriften zurückzuführen sind.
- Vor jeder Reparaturarbeit am Sitz ist dieser vom elektrischen Netz des Fahrzeuges zu trennen.

Aus-, Einbau Adapterkabel

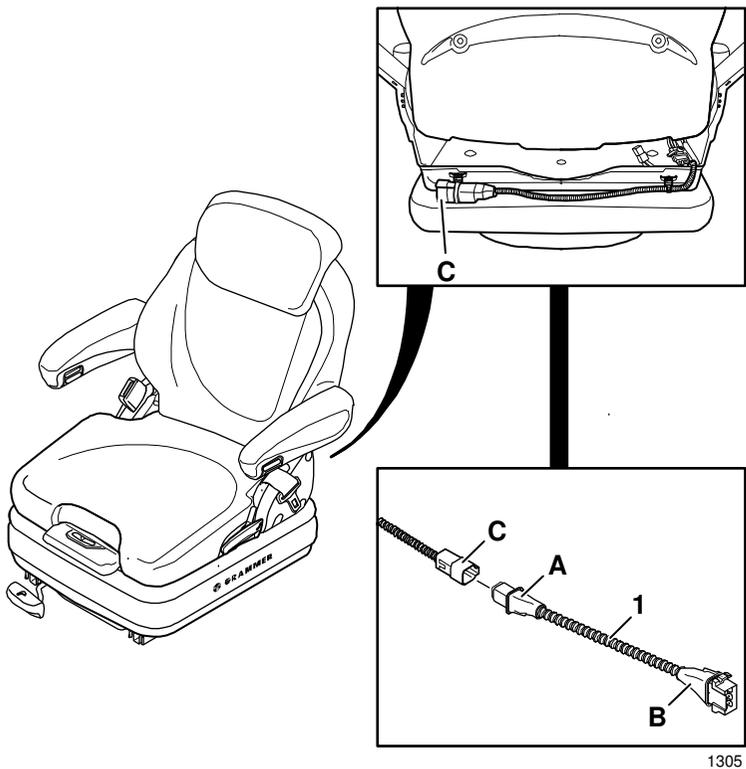


1305

- 1 Elektrische Steckverbindung zwischen Sitzsteckdose Deutsch (C) und Stecker Deutsch (A) trennen.
- 2 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Belegungsvarianten für Sitzsteckdose Deutsch (C)

Sitzsteckdose Deutsch (C) mit 3 Belegungen


- 1 = Masse Sitzbelegungs-erkennung
2 = Öffner
3 = Schließer

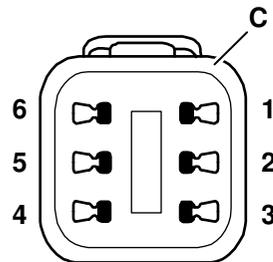

1306

Sitzsteckdose Deutsch (C) mit 6 Belegungen

- 1 = Masse Sitzbelegungs-erkennung + Gurtschlossschalter
2 = Öffner
3 = Schließer
4 = Heizung Kompressor* (+ Pol)
5 = Heizung Kompressor* (- Pol)
6 = Gurtschlossschalter

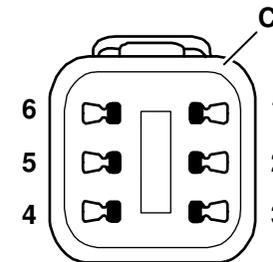


1306

* = nur MSG75

Belegungen für Adapterkabel (1)

Stecker Deutsch (A)

- 1 = Masse Sitzbelegungs-erkennung + Gurtschlossschalter
2 = Öffner
3 = Schließer
4 = Heizung Kompressor* (+ Pol)
5 = Heizung Kompressor* (- Pol)
6 = Gurtschlossschalter

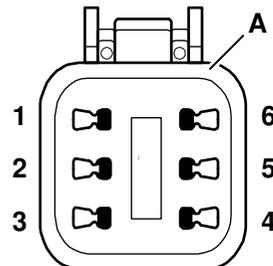


1306

* = nur MSG75

Flachstecker AMP (B)

- 1 = Schließer
2 = Heizung Kompressor* (+ Pol)
3 = Masse Sitzbelegungs-erkennung + Gurtschlossschalter
4 = Öffner
5 = Heizung Kompressor* (- Pol)
6 = Gurtschlossschalter

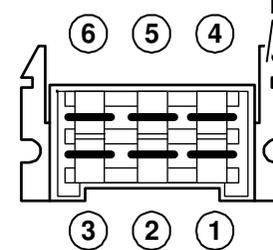

1308

* = nur MSG75


Assembly instructions MSG65/75 – Adapter cable

Removal – Installation



Scope of delivery

(1) Adapter cable; (1x)

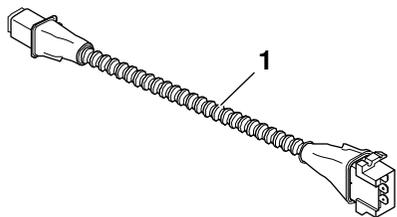


1304



Safety instructions

- Any conversion or refitting work on **GRAMMER** seats must be performed exclusively in authorized workshops by trained or suitably qualified personnel and in adherence with the applicable operating, maintenance and installation instructions and in compliance with all relevant national regulations.
- Improper installation and assembly bear the risk of bodily injury or property damage and the proper function of the driver's seat or mounted parts can no longer be guaranteed.
- **GRAMMER** disclaims any warranty or liability obligations for any damage resulting from non-compliance with operating, maintenance and installation instructions.
- Prior to any repair work, the seat must be disconnected from the vehicle's electrical system.

Adapter cable - removal and installation

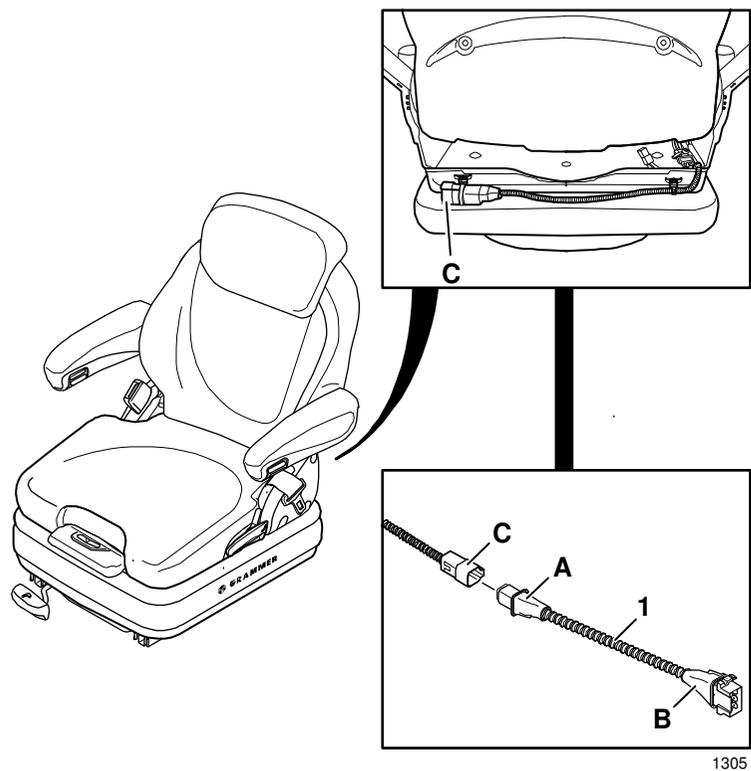


1305

- 1 Disconnect the electrical plug connection between seat socket German (C) and plug German (A).
- 2 Re-install the components in the reverse order of their removal.

Pin assignment options for seat socket German (C)

Seat socket German (C) with 3 pin assignments

- 1 = Ground seat occupancy detection system
- 2 = Break contact
- 3 = Make contact

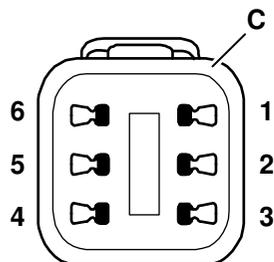


1306

Note:
Not used contacts must be sealed with blind plugs

Seat socket German (C) with 6 pin assignments

- 1 = Ground seat occupancy detection system + belt buckle switch
- 2 = Break contact
- 3 = Make contact
- 4 = Heater compressor * (+ pole)
- 5 = Heater compressor * (- pole)
- 6 = Belt buckle switch

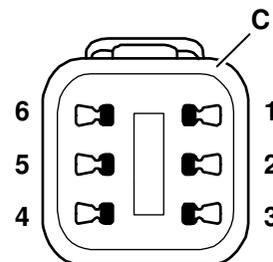


1306

* = nur MSG75

Pin assignments for adapter cable (1)

Plug German (A)

- 1 = Ground seat occupancy detection system + belt buckle switch
- 2 = Break contact
- 3 = Make contact
- 4 = Heater compressor * (+ pole)
- 5 = Heater compressor * (- pole)
- 6 = Belt buckle switch

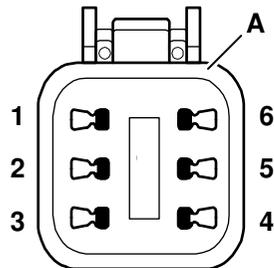


1306

* = MSG75 only

Flat plug AMP (B)

- 1 = Make contact
- 2 = Heater compressor * (+ pole)
- 3 = Ground seat occupancy detection system + belt buckle switch
- 4 = Break contact
- 5 = Heater compressor * (- pole)
- 6 = Belt buckle switch

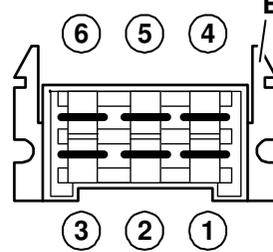

1308

* = MSG75 only